


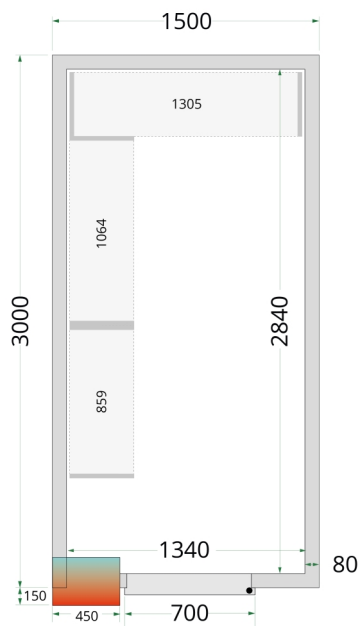

CR 150x300x212 NF

Kølerumspaneler 80 mm

Produktegenskaber

- Kun paneler - uden køleenhed
- Samles vha. nemt låsesystem
- 80 mm isolering i panelerne
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Hylder kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang



Solidt håndtag



Låsesystem

Kølerumspaneler med 80 mm isolering - uden gulv

TEFCOLDs kølerumspaneler er nemme at samle vha. et simpelt låsesystem i panelerne. Modul-panelerne kan samles i forskellige konstellationer, hvilket gør, at du kan flytte døren og skræddersy rummet, så det passer til den plads, du har til rådighed. Denne model leveres uden gulv.

Kølerum bruges ofte i restauranter, delikatesser, caféer og i baglokalerne til diverse butikker og supermarkeder osv. Kølerum tilbyder en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris.

Vores serie af kølerumspaneler er udstyret med effektivt polyuretanisolering. Hvis du kombinerer rummet med en af vores energivenlige monoblock køleenheder, får du en høj ydeevne med et lavt energiforbrug.

Vi tilbyder reoler med hylder som tilbehør for at udnytte pladsen bedst muligt. Det er også muligt at købe kølerumsmodeller med en bredere dør (se WD modellerne). Panelerne er ikke velegnet til udendørsbrug.

Design og materialer	
Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør
Eksteriør	Hvid
Interiør	Hvid
Lås	Ja

Mål og indhold			
Intern volumen	m³	7.76	
Vægtykkelse	mm	80	
Densitet isolering	kg/m³	42	
Brutto-/ Nettovægt	kg	262 / 242	
Brutto-/ Nettovolumen	l		

Køling og funktioner

44071

Strøm og forbrug	
	44071

Dimensioner			
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1340 x 2840 x 2040	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1500 x 3000 x 2120	
Pakkemål (BxDxH)	mm	2200 x 1900 x 1020	
40' container kapacitet	stk	12	