
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

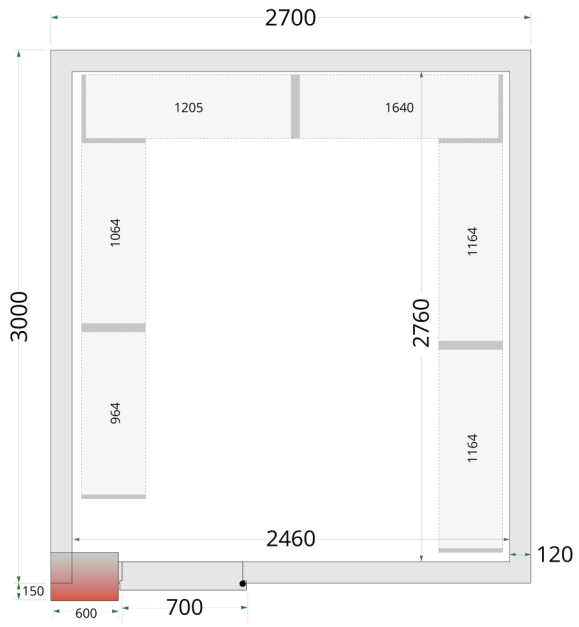

CR 270x300x220

Kølerumspaneler 120 mm

Produktegenskaber
- Kun paneler - uden køleenhed
- Samles vha. nemt låsesystem
- 120 mm isolering i panelerne
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Hylder kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang


Solidt håndtag


Låsesystem

Kølerumspaneler med120 mm isolering

TEFCOLDs kølerumspaneler er nemme at samle vha. et simpelt låsesystem i panelerne. Modul-panelerne kan samles i forskellige konstellationer, hvilket gør, at du kan flytte døren og skræddersy rummet, så det passer til den plads, du har til rådighed.

Kølerum bruges ofte i restauranter, delikatesser, caféer og i baglokalerne til diverse butikker og supermarkeder osv. Kølerum tilbyder en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris.

Vores serie af kølerumspaneler er udstyret med effektivt polyuretanisolering. Hvis du kombinerer rummet med en af vores energivenlige monoblock køleenheder, får du en høj ydeevne med et lavt energiforbrug.

I forhold til tilbehør, har du mulighed for at tilkøbe en rampe, der giver let adgang til kølerummet med et rullebord eller en bakkevogn (kølerummet er ikke egnet til palleløftere). Vi tilbyder også reoler for at optimere pladsen bedst muligt. Det er også muligt at købe kølerumsmodeller med en bredere dør (se WD modellerne). Panelerne er ikke velegnet til udendørsbrug.

Design og materialer		
Dørantal & type		1 hængsl. skummet dør
Maks gulvbelastning	kg/m²	2000
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvid
Lås		Ja

Mål og indhold		
Intern volumen	m³	13.31
Vægtykkelse	mm	120
Densitet isolering	kg/m³	42
Brutto-/ Nettovægt	kg	730 / 710
Brutto-/ Nettovolumen	l	

Køling og funktioner
44160

Strøm og forbrug
44160

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	2460 x 2760 x 1960
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2700 x 3000 x 2200
Pakkemål (BxDxH)	mm	2800 x 1900 x 1650
40' container kapacitet	stk	4