


Vandfilter for et perfekt opvaskeresultat



Bestclear EXTRA vandfilter

Der er store variationer i vandets indhold af mineraler – afhængig af hvor i landet man befinder sig. Mineralerne i vandet, i særdeleshed kalk, danner belægninger på både glas, bestik, service samt i opvaskemaskinen – hvilket nedsætter maskinens effektivitet og levetid. Vandværkssvand egner sig ikke til brug i opvaskemaskiner, men kræver vandbehandling. Vandbehandling fra BWT beskytter opvaskemaskinen og giver perfekt opvask uden behov for efterpolering.

Bestclear EXTRA fjerner kalk og mineraler, hvilket resulterer i et perfekt opvaskeresultat uden behov for efterpolering. Med dette filter vil du opnå reducerede personaleudgifter og færre ituslåede glas pga. mindre håndtering. Levetiden på opvaskemaskinen forlænges og forbruget af opvaske- og afspændingsmiddel minimeres.

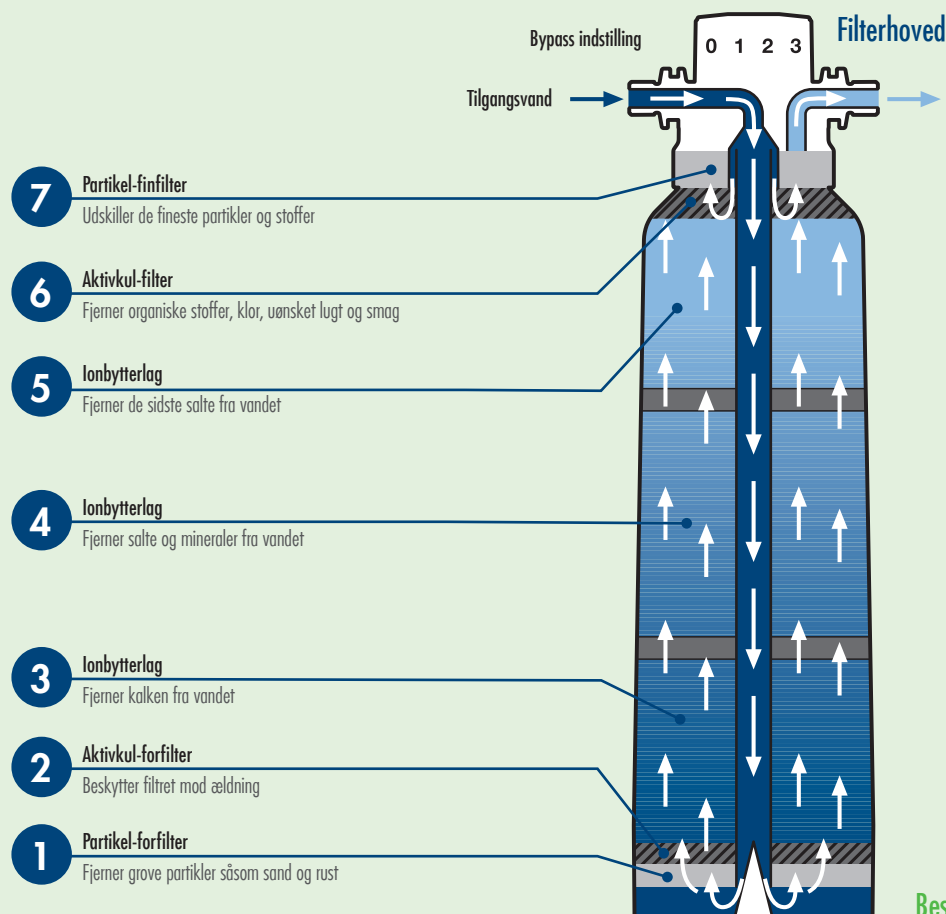

Velegnet til:

- Opvaskemaskiner
- Glasvaskere

Bestclear EXTRA filter

Teknisk data

BWT bestclear EXTRA	Størrelse 2XL
Højde uden bøjle (A) i mm	570-580
Højde med bøjle (B) i mm	600
Tilslutningshøjde (C) i mm	520
Diameter på filterpatron (D) i mm	185
Vægt i kg (tør/våd)	7,5/11,0
Tryktab i bar (ved 100/200 l/h)	0,15/0,45
Varenummer	428123330

Filterkapaciteter

	Karbonathårdhed i °dH*	Bypass	Filterkapacitet ⁽¹⁾ i liter 2XL
Kompakte opvaskemaskiner	4	0 (1)	8250 (8910)
	5	0 (1)	6600 (7130)
	6	0 (1)	5500 (5940)
	7	0 (1)	4710 (5090)
	8	0 (1)	4125 (4460)
	9	0 (1)	3670 (3960)
	10	0 (1)	3300 (3560)
	11	0 (1)	3000 (3240)
	12	0 (1)	2750 (2970)
	13	0 (1)	2540 (2740)
	14	0 (1)	2360 (2550)
	15	0 (1)	2200 (2380)
	17	0 (1)	1940 (2100)
	20	0 (1)	1650 (1780)
	23	0 (1)	1430 (1540)
	≥25	0 (1)	≤1320 (≤1430)


⁽¹⁾ Kapaciteterne kan afvige med op til ±5 % alt efter den lokale vandkvalitet og gennemstrømningshastigheden. ⁽²⁾ °dH = tysk samlet hårdhed.

Driftsbetingelser

Indgangstryk varmt/koldt vand,
min.–maks.: 2–6⁽²⁾ bar/2–8 bar

Vandtemperatur varmt/koldt vand,
min.–maks.: 4–65⁽²⁾ °C/4–30 °C

Omgivelsestemperatur: 4–40 °C

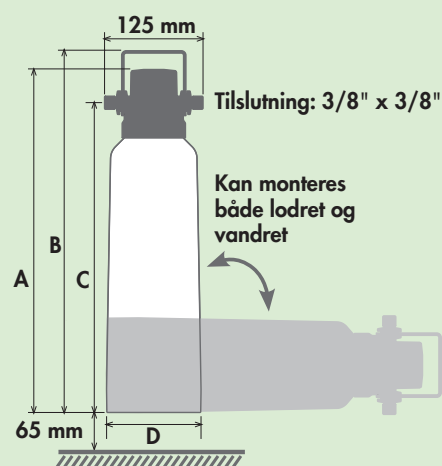

⁽²⁾ I forbindelse med varmtvandsbrug skal der tilkøbes en trykregulator!



Tilbehør

	Varenummer
Monteringssæt	656525320
Filterhoved	428121300
Highflow filterhoved	428104230
SMS-kontrolboks - for automatisk filterskift	428121600
Testsæt: karbonathårdhed i vandet	428121570



Unikke vandfiltre fra BWT

Vores produkter er unikke filterløsninger til vandoptimering i HORECA-branchen:

- BWT bestmax – beskytter mod kalk
- BWT bestprotect – beskytter mod kalk og rust
- BWT bestmax PREMIUM – beskytter mod kalk og tilføjer magnesium
- BWT bestmax BALANCE – ny teknologi for fremtiden

Disse produkter fra BWT er målrettet til at optimere al slags vand i alle områder og til alle brugsformål i restauranter, hoteller og caféer. Udnyt erfaringerne og teknologierne fra BWT for en effektiv og optimal vandforsyning til din virksomhed og dine processer. Se www.bwt.dk/horeca for flere oplysninger.

Salg:
BWT Danmark: salg@bwt.dk · Tlf.: +45 43 600 500
BWT Sverige: info@bwtwater.se · Tlf.: +46 40691 4500
BWT Norge: firmapost@bwtwater.no · Tlf.: +47 6717 7000
BWT Finland: info@bwtwater.fi · Tlf.: +358 (0)2-436 7300

Producent:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164

www.bwt.dk/horeca

