


SFI250B-CF VS

Supermarkeds køler / -fryser i sort

Produktegenskaber

- Simpel skift mellem køl og frys
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Fremragende produktsynlighed
- Buede skydelåg
- Ideel i kombination med vores top sektion MTF
- Justerbar falsk bund
- Indvendigt LED-lys
- Fenderlister
- Samlesæt til ø-installation kan tilkøbes

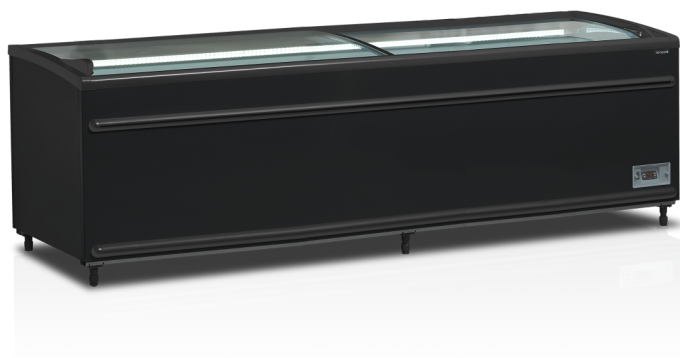

Digital controller



Fenderlister

Sort supermarkeds køler / -fryser med buede glaslåger

SFI fryseren er ideel til fremvisning af frostvarer i supermarkeder, slagterforretninger, dyrefodersforhandlere m.m. De buede glasskydelåger samt det strømbesparende LED lys på bagvæggen af enheden sørger for god synlighed af produkterne i fryseren. LED lyset har en separat ledning, så det kan kobles sammen med resten af lyset i forretningen og slukkes om natten for at spare på strømmen. Supermarkedsfryseren kan opstilles som en del af en køle-ø, enten med et samlesæt i midten og ende-frysere i hver ende eller under vores MTF top frysere.

Kompressoren med variabel hastighed, sørger for kun at justere temperaturen, når der er behov for det. Det gør, at den bruger ca. 20% mindre strøm end den samme model uden en kompressor med variabel hastighed – hvilket naturligvis også resulterer i lavere driftsomkostninger.

SFI-serien fås også i en fryser variant samt i flere farver – kontakt vores salgsteam for mere information.

Design og materialer		
Antal låg & type	2 buede glasskydelåg	
Kurve-antal & type		
Gittersystem	Ja	
Antal delere	stk	5
Fødder / ben	6 justerbare ben	
Eksteriør	Sort	
Interiør	Hvidlakeret stål	
Indvendigt lys	LED horisontal	

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	1.73
Temperatur-interval	°C	-24 til -18 / -1 til +8
Klimaklasse	4	
Brutto-/ Nettovægt	kg	220 / 201
Brutto-/ Nettovolumen	l	1104 / 718

Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	130
Termometer		Ja

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		C
Energiforbrug	kWh/24t	5.51
Årligt energiforbrug	kWh/år	2011.15
Strøm		
Max Ambient		30°C 55% RH
Effekt	W	890
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	2370 x 720 x 627
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2506 x 858 x 890
Pakkemål (BxDxH)	mm	2570 x 915 x 980
40' container kapacitet	stk	16